


Remorque « Giant LED Screen »
FICHE TECHNIQUE D'EXPLOITATION

Schémas de la remorque :

- vue arrière sans écran
- vue latérale avec écran déployé

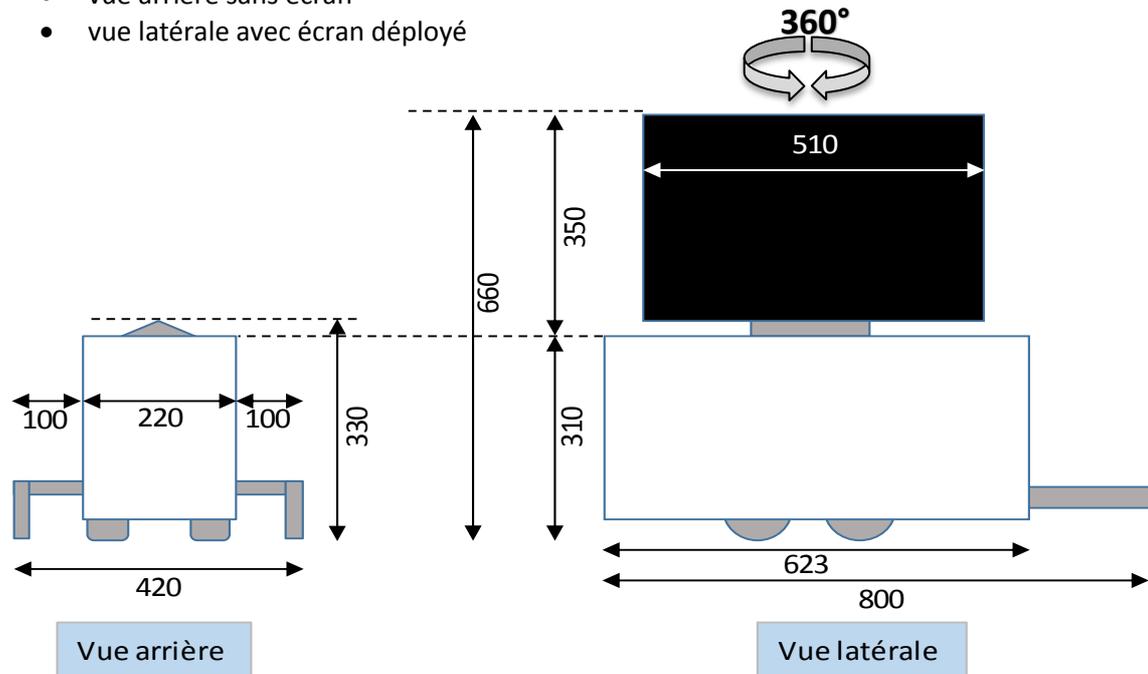

Spécificités électrique:

- Une prise 32 ampères doit se trouver à moins 40 mètres de la remorque.

Distance de recul :

- La remorque doit se trouver idéalement à minimum 20-30 mètres du public.

Emplacement de la remorque:

- La remorque doit se trouver sur un emplacement plat et stable.

Acheminement de la remorque :

- MSO achemine la remorque avec le véhicule de chronométrage
- Si la remorque se trouve dans un espace enneigé ou herbeux (mouillé), l'organisateur doit prévoir une solution pour l'acheminer (entrée/sortie) de cet espace si le véhicule MSO n'y parvient pas.

Remorque « Giant LED Screen »
FICHE TECHNIQUE D'EXPLOITATION

